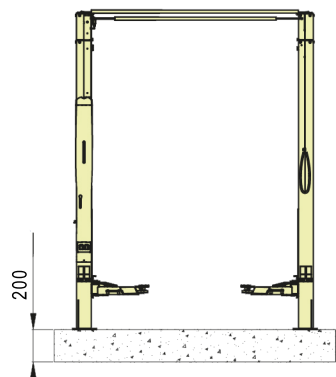
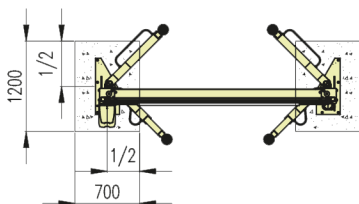
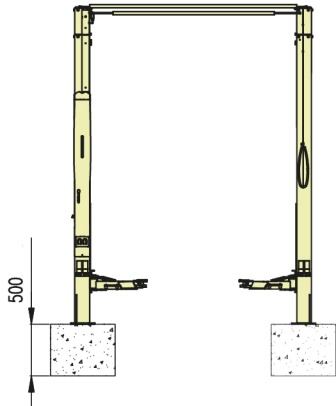


- Помещение должно иметь высоту потолка минимально на 100 мм выше, чем общая высота подъемника НГ
- Подъемник можно устанавливать только на полу из качественного бетона (минимальный класс С 20/25 DIN 1045:2001-07) толщиной минимально: 200 мм или на бетонное основание из такого же бетона с размерами 120x70 см под каждой стойкой на глубину 500 мм.
- К месту установки подъемника должен быть подведен силовой питающий кабель TN-S 3/N/PE 400В AC, 50Гц с предохранителем 16/3/С .
- Гидравлическая система заполняется гидравлическим маслом ОННМ-32. Уровень масла контролируется через прозрачную стенку бака.
- Объем бака - 8 литров. Гидравлическая система при работе, использует приблизительно 6 литров гидравлического масла.